


# Technisches Datenblatt

## Schlitzbrückenfilter (Stahl verzinkt)

### Produktbeschreibung:

Die Stahl-Schlitzbrückenfilter für die Wasserhaltung sind äußerst robust und verkraften Stöße und Schläge ohne Einschränkung ihrer Funktionstüchtigkeit.

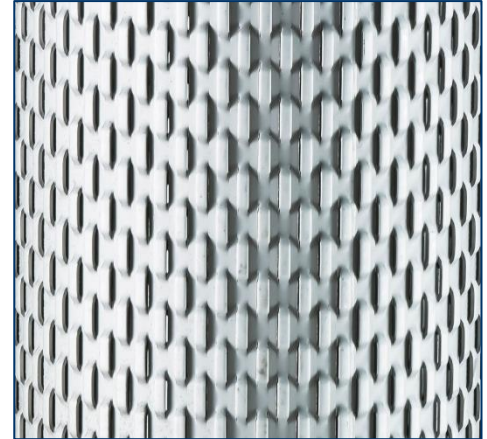

### Produkteigenschaften:

- Material: Stahl verzinkt
- Baulängen: 1,5 und 3 m
- Verbindungsart: Rundgewinde

### Vorteile:

- Robustheit
- Festigkeit und Zähigkeit

### Technische Daten:

Nennweite DN [mm]	Wandstärke [mm]	Außen-Ø [mm]	Innen-Ø [mm]	Außen-Ø über Muffe [mm]	Gewicht [kg/m]	Zul. Zugbelastung [kN]
150	3	168	162	195	12	60
200	3	219	213	250	16	85
250	3	273	267	305	20	120
300	3	325	319	352	24	170
300	4	325	317	352	32	240
350	4	368	360	395	36	280
400	4	406	398	433	40	320

Durch die Einpress-Rundgewindeverbindung ergeben sich Mindereinbaulängen von bis zu 120 mm je Rohr.

Schlitzbrückenöffnung: 0,6/1,5 mm (+0,2 mm)